

SOLPRIM

Le primaire époxy Soléka est un époxy bi-composant 100% solide, sans COV, résistant au blanchiment et à faible viscosité qui offre une excellente mouillabilité de surface, une pénétration optimale et un temps ouvert prolongé pour aider à sceller les pores du béton et favoriser l'adhérence.

Caractéristiques et Avantages

- Facile à appliquer
- Formule 100% solide
- Faible odeur
- Sans COV
- Imperméabilisation
- Facile à mélanger (ratio 2:1)
- Excellente adhérence au béton, bois, métal, carrelage
- Réduit les yeux de poissons, les cratères et le dégazage
- Résistant au trafic intense et aux chocs
- 4 couleurs possible: claire, beige, gris, noir

Fiche Technique

Composition	Résine époxy et durcisseur
Couleur	Claire, beige, gris, noir
Ratio de mélange	A:B = 2:1 en poids
Finition	Brillant
Viscosité du mélange	A: 1200 cP B: 600-800 cP
Temps de travail	25 à 30 min à 20°
Sec au toucher	3 à 5H à 20°
Circulation piétonne légère	6 à 12H à 20°
Durcissement complet	5-7 jours à 20°



Utilisations Recommandées

À utiliser comme primaire sous toutes les bases

- Entrepôts
- Commerce de détail
- Industriel
- Commercial
- Garages
- Maison d'habitation

Conditionnement

15 Kg/kit soit A=10Kg ; B=5Kg


Consommation

Primaire: 0,250 Kg/M2

Base: 0,350 Kg/M2

Durée de conservation

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert et correctement stocké dans un endroit frais et sec

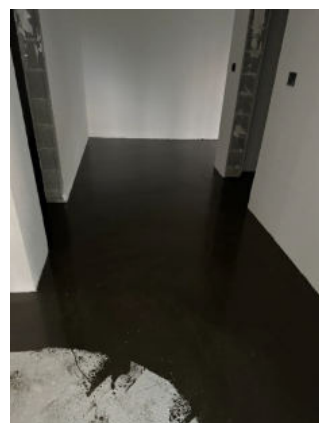

E-MAIL: soleka.contact@gmail.com - TEL: 33 (0)6 51 03 79 89

Site Web: www.soleka.eu

SOLPA85

La couche de finition polyaspartique Soléka est un système bi-composant à 85% solide, résistant aux UV. Elle peut être appliquée dans des zones à température élevées

Facile à installer et offrant un long temps de travail, elle réduit les marques de rouleau. une fois complètement durcie cette couche résiste à des températures de -20° à 100°

Elle offre une protection supérieure grâce à son excellente adhérence, sa durabilité et sa résistance aux taches, aux produits chimiques et aux rayons UV nocifs. Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur



Caractéristiques et Avantages

- Finition brillante facile à nettoyer
- Formule 85% solide
- Faible odeur
- Résistant à l'abrasion et aux rayures
- Imperméabilisation
- Facile à mélanger (ratio 1:1)
- Résistant aux UV
- Résistant au trafic intense et aux chocs
- Remise en service rapide

Utilisations Recommandées

- Entrepôts
- Commerce de détail
- Industriel
- Commercial
- Garages
- Maison d'habitation

Conditionnement

10 Kg/kit soit A=5Kg ; B=5Kg

Fiche Technique

Composition	Résine et durcisseur
Couleur	claire
Ratio de mélange	A:B = 1:1 en poids
Finition	Brillant
Viscosité du mélange	A: 1400-1500 cP B: 600-800 cP
Temps de travail	15 à 45 min à 20°
Sec au toucher	3 à 4H à 20°
Circulation piétonne légère	6 à 12H à 20°
Durcissement complet	5-7 jours à 20°

Consommation

Finition: 0,400 Kg/M2

Durée de conservation

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert et correctement stocké dans un endroit frais et sec



E-MAIL: soleka.contact@gmail.com - TEL: 33 (0)6 51 03 79 89

Site Web: www.soleka.eu